


## □ Insteekpoten



Podiumelementen zijn leverbaar met ronde of vierkante insteekpoten. Het aluminium aandrukblok in de hoek zorgt voor een veilige verbinding van de insteekpoot.

De aluminium hoek voor de insteekpoot is vastgeschroefd aan het frame met M10 bouten, dit geeft het frame extra stevigheid en de insteekpoten meer stabiliteit. De insteekpoten zijn makkelijk en snel te monteren met de grote draaiknop. De zwarte pvc stapelhoek beschermt de vloer tijdens het transport..

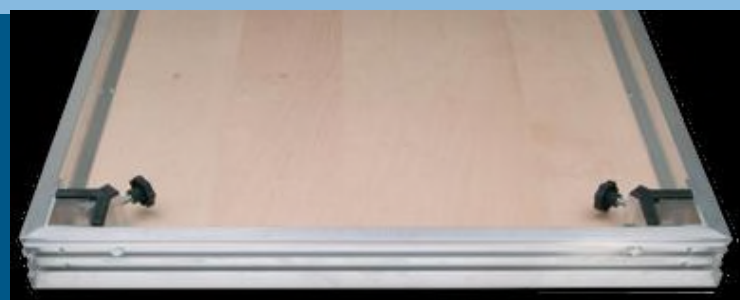


Op de foto een hoekstuk voor een vierkante insteekpoot van 45 x 45 mm of 60 x 60 mm

Op de foto rechts een hoekstuk voor een ronde insteekpoot van 40 tot 50 mm of 55 tot 60 mm



PVC koppelstuk voor het veilig koppelen van de podiumdelen.

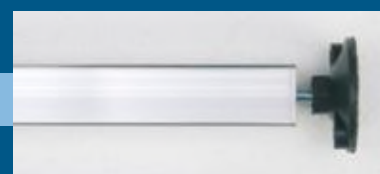

*Insteekpoot met een verstelbare voet van 80 mm*






*Insteekpoot met een verstelbare PVC voet van 45 mm.*



*Insteekpoot traploos verstelbaar*

*Insteekpoot met een vaste maat*

*Insteekpoot verstelbaar met extra vergrendeling*

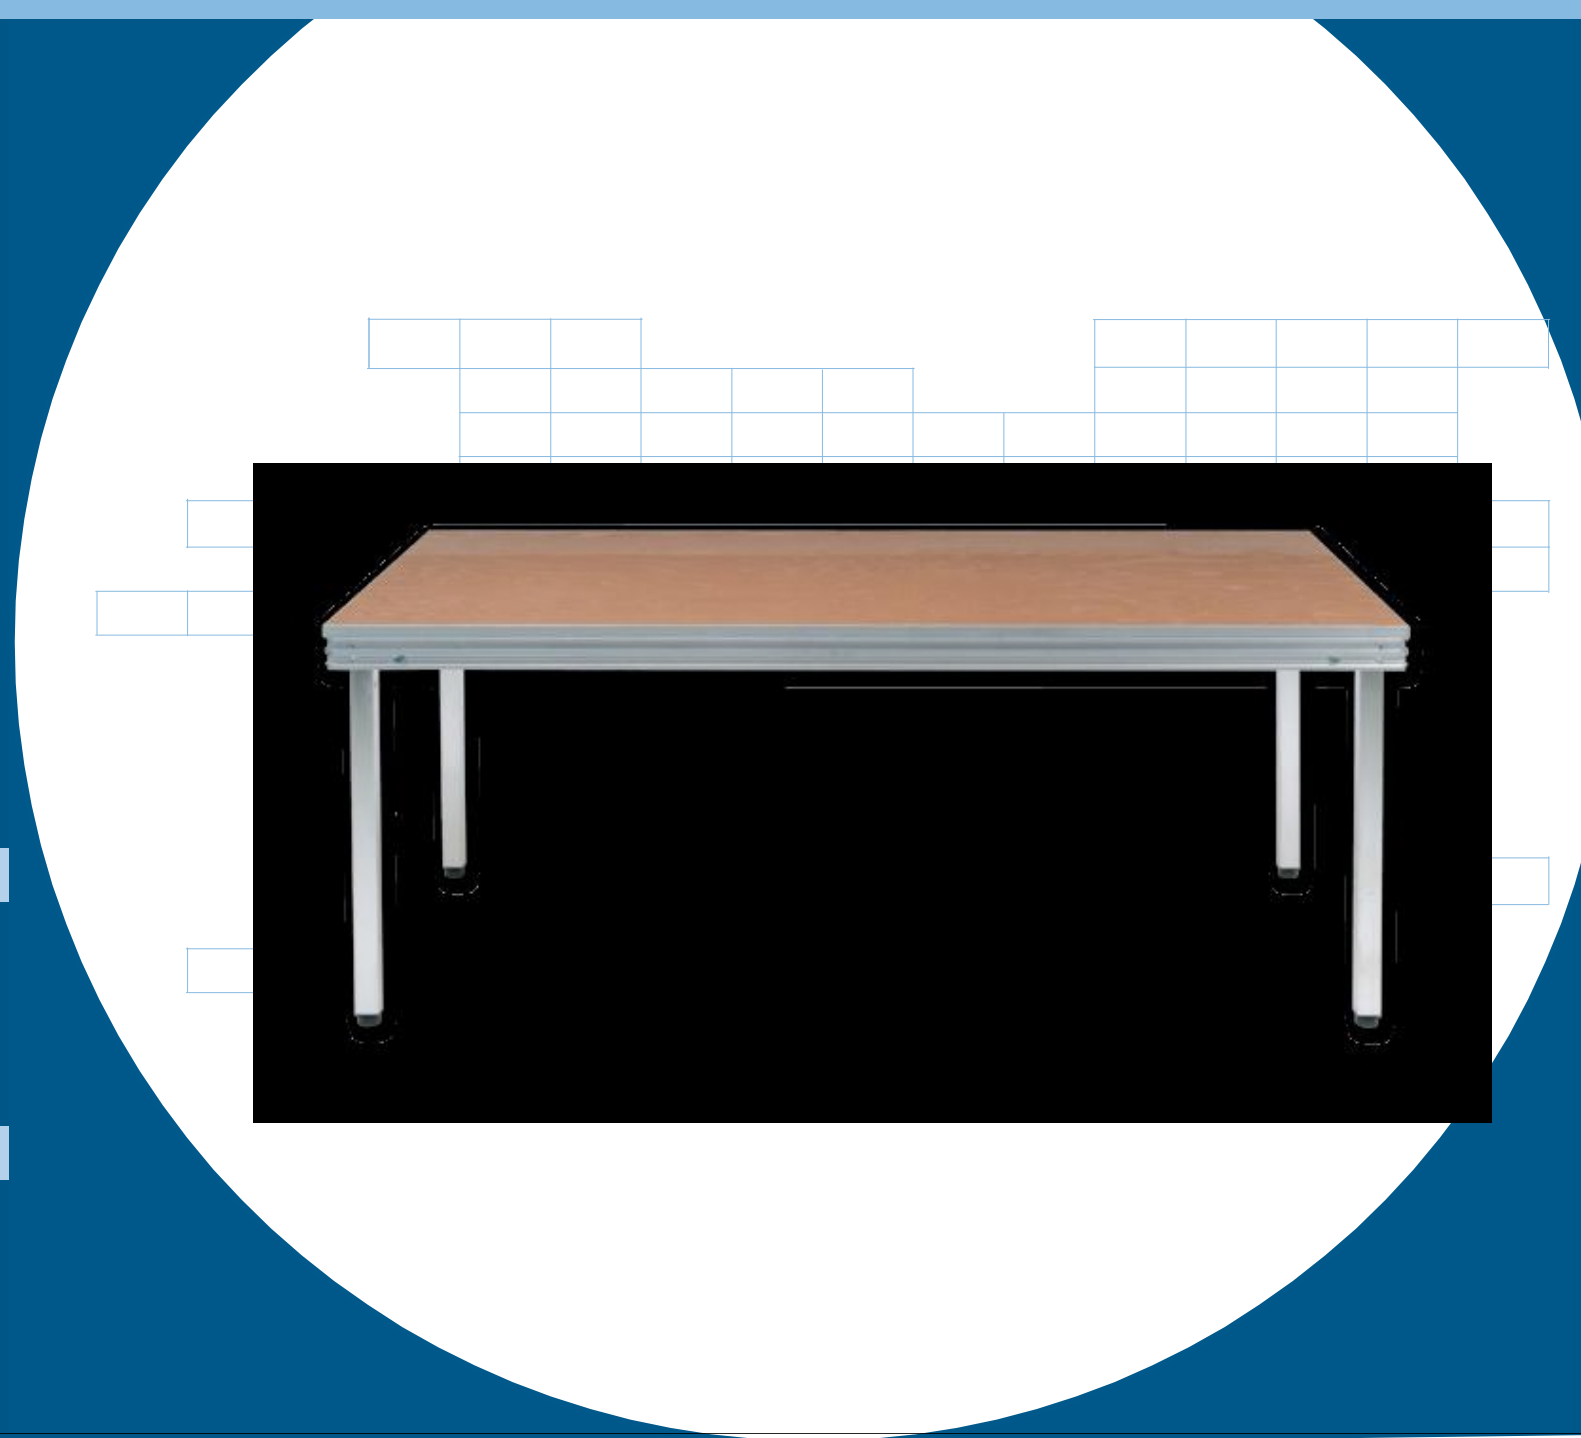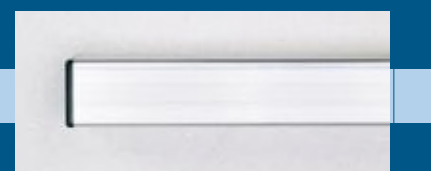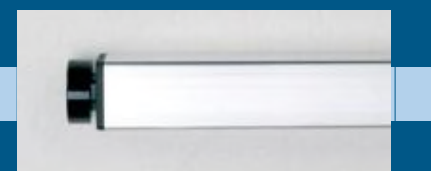

*Insteekpoten kunnen in elke gewenste lengte geleverd worden, in vierkante of van ronde buis.*



Het hek is bevestigd in de sleuven aan de zijkant, met speciale sleufbouten. De hekken worden onderling met elkaar verbonden doormiddel van zware PVC koppelstukken.

De trap is vast gemaakt aan het podium met een speciale koppelset.



## ■ Top podiumelement

De Praktikus 750 is het meest verkochte element uit onze serie. Een stabiel – robuust en veilig podiumelement, opgebouwd uit 1<sup>e</sup> keus materialen.


De vloerplaten zijn van een 1<sup>e</sup> keus hout, geschikt voor hoge belastingen en met een lange levensduur, Vloerplaten zijn leverbaar in diverse uitvoeringen

Insteekepoten in 45 x 45 of 60 x 60 mm tot 300 cm hoog.

Poten zijn leverbaar in elke gewenste hoogte .

De vloerbelasting is 750 kg/m<sup>2</sup> - DIN 1055, DIN 4112 en het GS keuringsmerk maken de Praktikus 750 een element van deze tijd.

## ■ Praktikus De Praktikus heeft stapelhoogte van 9 cm.

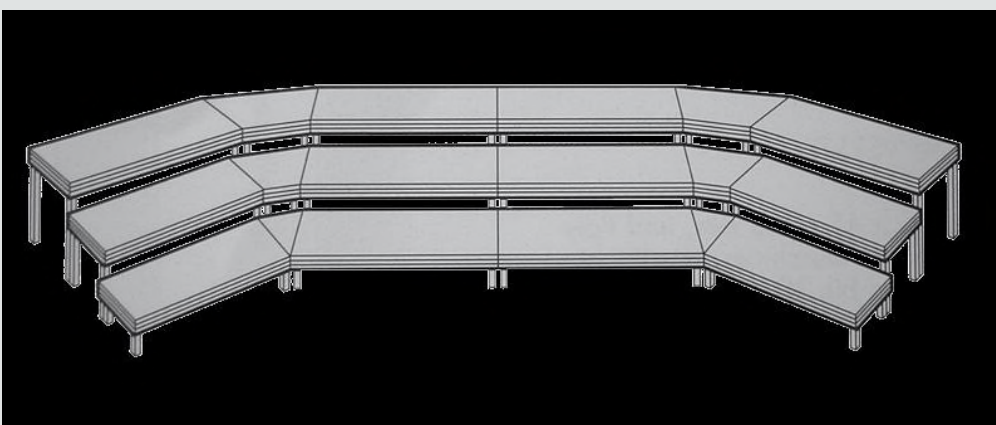

De Praktikus 750 is leverbaar met verschillende vloerdelen - vloerbedekking - laminaat - aluminium - vinyl - in RAL kleur.

Op de foto links een podium met schuine hoeken en diverse niveaus.


## ■ Kwaliteit van onze Oosterburen.

De Praktikus 750 afmeting 1 x 2 meter weegt ca 34 kg, natuurlijk afhankelijk van de gekozen vloer.

De Praktikus 750 heeft als optie een extra middenversteviging deze geeft extra stevigheid aan het aluminium frame en extra draagkracht aan de vloer.



De podiumvloer zit opgesloten in het aluminium frame, de vloer wordt vanaf de onderkant vast geschroefd.

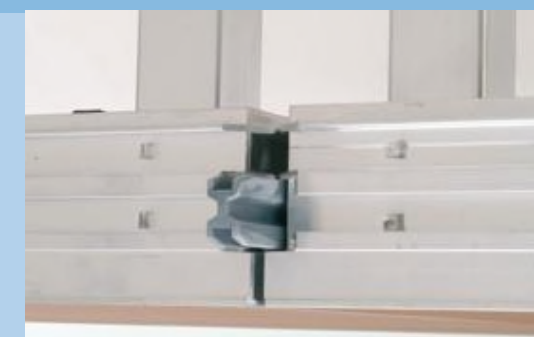

Het koppelen van de podia gebeurt met een kunststof strip of stalen koppelstukken. Op deze manier krijgt u een veilige verbinding, die niet los schiet.

De sleuf aan de zijkant wordt gebruikt voor het monteren van de diverse accessoires




De insteekepoten worden vast gezet doormiddel van een grote zwarte knop. .



Foto links de middenversteviging



Het aluminium frame is op de hoeken voorzien van een inwendige aluminium versteviging. Deze wordt vast geperst vanaf de buitenkant en geeft extra stevigheid aan het frame



Montage van een trap of veiligheidshek, gebeurt in de sleuf aan de zijkant van het podium.



LB Podiumtechniek LTD

Ambachtsweg 15 - 3381 LN Giessenburg

Tel: 0646150137 – E-mail: info@podiumelement.com

www.podiumelement.com & www.theatermateriaal.nl