



Les équerres d'angles en Aluminium sont fixées par vissage sur les cadres du podium pour assurer une stabilité absolue des pieds. Le montage des pieds interchangeable est facile et rapide. L'amortisseur d'empilage sur les équerres d'angles protège le plateau.

Equerre d'angle multifonctionnel pour pieds enfichables en tube carré ou rond avec cale de serrage exerçant une pression sur la surface pour garantir une stabilité absolue.



Tube carré d'une section de 40 x 40 mm à 45 x 45 mm ou de 55 x 55 mm à 60 x 60 mm
Tube ronde d'un diamètre de 40 à 50 mm ou de 55 à 60 mm




Sécurité
 – Pièce de raccordement en X anti-grippage



*Pied avec un répartiteur de charge réglable sur 3 cm**

*Pied avec embout réglable sur 3 cm**

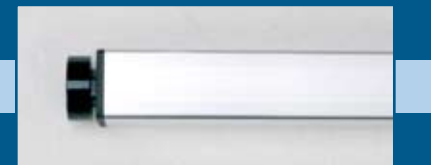


*Pied télescopique à réglage continu, avec embout plat**

*Pied de longueur fixe avec embout plat**



*Pied télescopique avec goupille de réglage et vérin réglable**

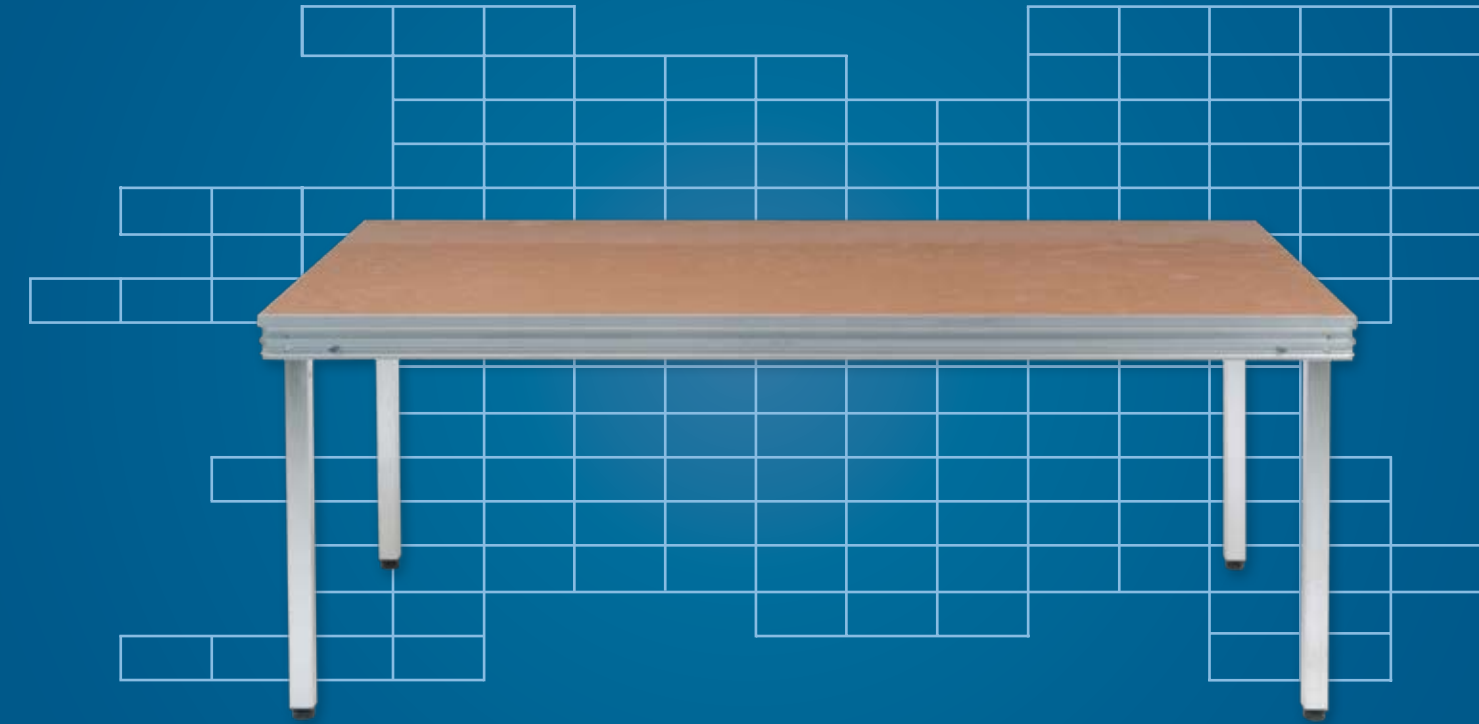

** Tous les modèles de pieds emboitables sont disponibles avec un tube carré en alu de 45 x 45 x 2,5 mm et de 60 x 60 x 3 mm*



Les podiums PRAKTIKUS disponible avec escaliers, pare-chutes... s'installent rapidement grâce aux pièces de raccordement (Voir ci-dessous).



▣ Robuste fiable et léger

Notre plateau PRAKTIKUS séduit grâce à sa polyvalence et sa mise en place rapide, sans outillage


A l'intérieur et à l'extérieur, pour toutes manifestations notre podium PRAKTIKUS est utilisé avec succès dans tout l'Europe.

Les pieds interchangeables sont disponibles pour des hauteurs de 0,20 m à 2 m. et jusqu'à 1,60 m en pied télescopique.

Conforme à la réglementation: Surcharge contrôlée de 750 kg/m² selon DIN 1055, DIN 4112 et certifié GS.

▣ Praktikus

Nous avons déduit le nom Praktikus de pratique. Ce modèle multifonctionnel est non seulement pratique en ce qui concerne le stockage (hauteur d'empilage : 9 cm) mais également quant au maniement :

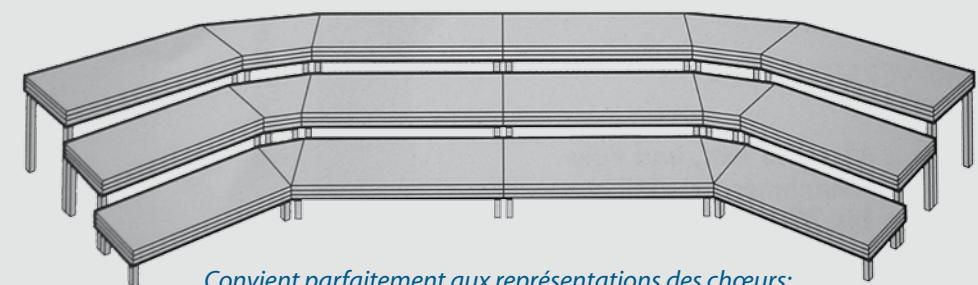

Convient parfaitement aux représentations des chœurs: Praktikus avec des éléments spéciaux.

Le podium de 2,00 x 1,00 ne pèse que 34 kg. (Plateau standard). Autres dimensions sur demande.

Pour les représentations des chœurs par exemple, les éléments triangulaires et trapézoïdaux peuvent être installés entre les éléments pour créer une image d'ensemble plus belle et plus compacte.

▣ Robuste fiable et léger

Poids de 34 kg seulement (avec plancher latté hêtre). Vaste choix de différents plateaux revêtements. Utilisation en intérieur ou extérieur.

En cas de fortes charges ponctuelles et/ou de vibrations, une traverse centrale est disponible en option.



Protégé
– Protection des bords du plateau



Sécurité
– Pièce de raccordement en X anti-grippage




Pratique
– Manette de serrage circulaire



Stable
– la traverse centrale (en option)

Fiable – Renfort d'angle incorporé dans le profil Alu

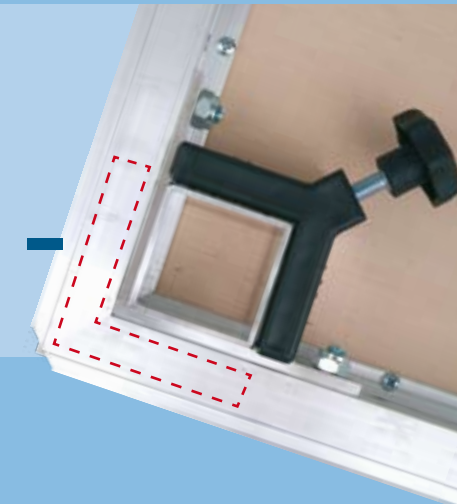

Fixation
– Balustrade et escaliers fixés sur le rail de montage

